

**Caméra de surveillance GSM 3G/ 4G pour entrepôt, résidence secondaire, site isolé**

La caméra GSM EYE-02 pour entrepôts, résidences secondaires, sites isolés, envoi images sur téléphone GSM 3G/4G et email PC sur requête. Carte mémoire SD. FIN DE FABRICATION : REMPLACE PAR AN336G



**Marque :** Jablotron alarme gsm

**Référence :** EYE-02

**Prix :** 567.60€

**Caméra vidéo surveillance GSM 3G/ 4G pour site isolé**

Caméra vidéo surveillance GSM 3G/ 4G pour site isolé, entrepôt, maison secondaire.

**FIN DE FABRICATION : REMPLACE PAR [AN336G](#)**

Caméra GSM avec carte SIM 3G 4G pour intérieur.

Envoi images MMS et email 3G 4G sur requête à tout instant.

ALARME sur intrusion avec photo via MMS et email PC et téléphone 3G 4G.



visualisation images chantier sur telephone gsm ou 3g


Image not found or type unknown

Avec la caméra GSM EYE-02 vous avez la possibilité de **visualiser en temps réel**, sur requête par téléphone, les photos des sites isolés type chalet ou maison secondaire, à distance via un PC et un téléphone GSM ou 3G 4G type Android, Iphone.

La caméra GSM EYE-02 alerte par SMS et MMS sur votre téléphone portable GSM ou par alerte email sur votre PC et téléphone 3G en cas d'alarme ou d'intrusion.

Le **détecteur IR de présence humaine** est intégré.

La vision de nuit est assurée par des **LED infrarouges** sur champs de vision.

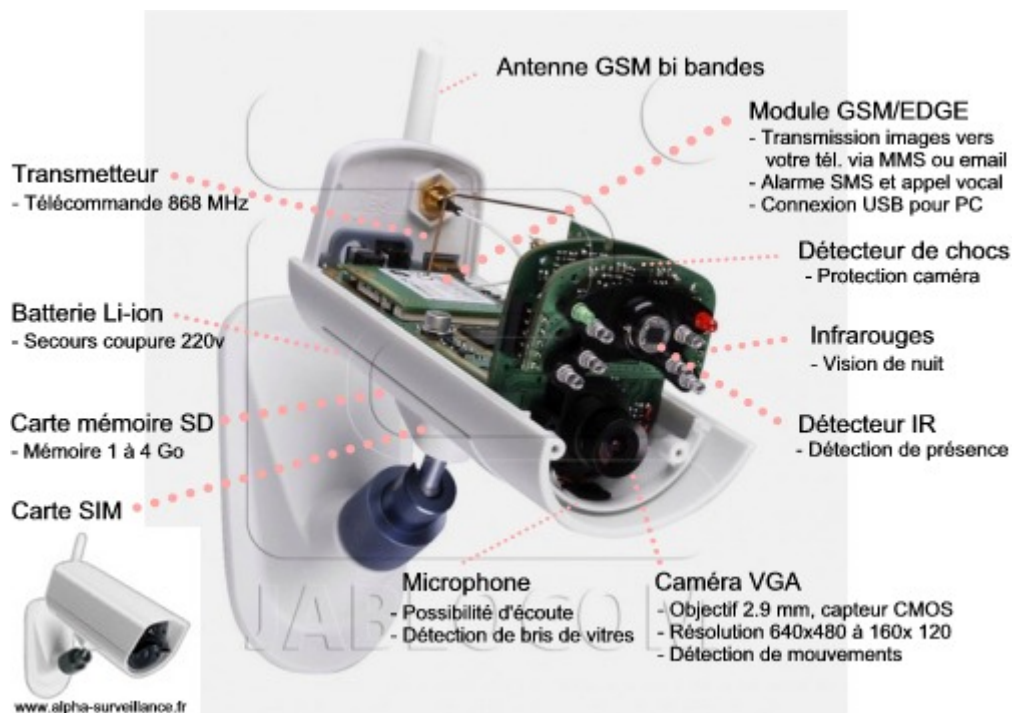

Caméra alarme EYE02 : un concentré de technologie

## Caméra GSM EYE02 de vidéo surveillance sans fil

La caméra GSM EYE-02 sans fil est simple à utiliser ; **elle se paramètre sur un PC via USB** puis la caméra fait appel au réseau GSM des téléphones, et email internet pour les PC et téléphones 3G.

Exemples de **commandes caméra** de surveillance par SMS :

- demande d'envoi d'image vidéo : PICTURE
- demande d'activation de la caméra de surveillance : WATCH
- demande de l'état de la caméra : STATUS

OU commande par appel sur le **serveur vocal** interne à la caméra: demande photo > presser 1, etc

La caméra renvoie les images, l'information ou un SMS d'acceptation de la demande tel que l'activation de la caméra.

Les avantages de la caméra sans fil GSM EYE-02 pour sites isolés Détecteur de mouvement et alarme mms

**Détecteur de choc et de vibration** Enregistrement des vidéo sur mémoire interne

Paramétrage caméra sur PC windows Envoi d' alertes MMS sur

téléphone portable Envoi d' email alarme sur PC et téléphones 3G

Vision de nuit par infra rouges Contrôle de la caméra par SMS et

vocal Armement alarme par télécommande Armement/ désarmement

à distance par SMS Batterie de secours 1300 mAh Autonomie 24H ou

30 jours sans transmetteur Aucun abonnement vidéo surveillance

Compatible WindowsCE, Symbian, Iphone, Android **Détecteur IR**


**présence humaine: intégré** Projecteur infrarouges nuit recommandé:

option \*Version extérieure : EYE-02EX Surveillance et  
détection d' intrusion intérieure simplifiée pour: résidences se  
fermes agricoles, élevages




... sans Internet châteaux,

La caméra GSM EYE-02 se paramètre avec le logiciel JabloTool inclus :

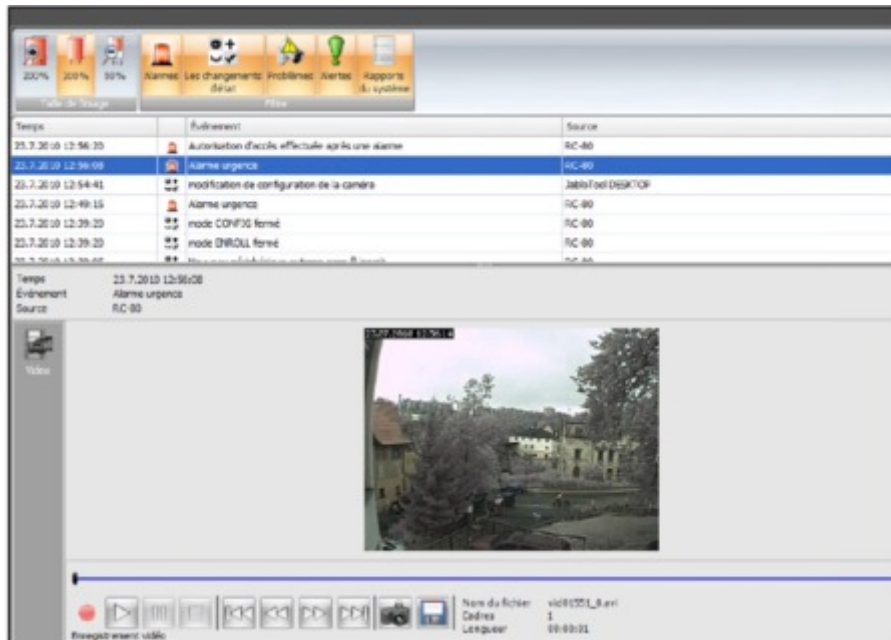

Paramétrage avec liaison PC

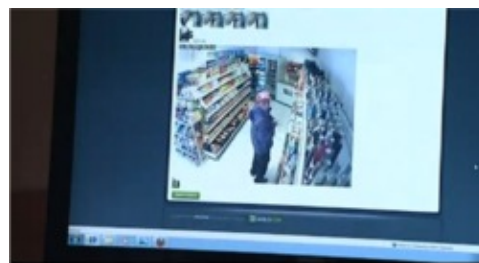

eye02 vision sur PC connecté en USB



Protection anti intrusion intérieure site isolé. Pré requis carte SIM et

opérateur télécom pour la caméra gsm EYE-02 : carte SIM en abonnement OU pré payé service MMS activé sur cartes pré payées et Iphone 3G. bonne réception GSM 3G d'un opérateur de téléphonie mobile : Orange,

SFR, BouyguesTelecom autres opérateurs télécoms: possible sous réserve des informations des serveurs MMS et APN de l'opérateur, et sans obligation d'utilisation de la technologie WAP.

Option alimentation solaire pour la caméra EYE-02, spécifications : consommation moyenne : 28Wh/ jour.  
panneau solaire minimum : 50W batterie minimum : 12v 20Ah convertisseur 12v 1A / 6v alimentation solaire Alpha : [devis](#) en fonction de votre région (ensoleillement) et mode de surveillance.

Options caméra GSM intérieure antenne GSM extérieure MHZ-L-Com 6db, H = 60cm, omni, cordon SMA : 186.00 ht, 222.46 ttc recommandé pour amplification réception en zone de faible couverture réseau télécom  
GSM programmeur timer pour envoi d'images périodiques : 392 € ht  
pour suivi de chantier, surveillance élevages, remises, terres agricoles assistance paramétrage via Internet : 97 € ht, 116 € ttc

Spécifications techniques de la caméra GSM 3G 4G intérieure

Référence EYE02 **Spécifications techniques caméra gsm 3G** Alimentation Transformateur chargeur 220v/ 6v 2A inclus Alimentation PoE - Batterie Lithium-ion 1300 mAH inclus Autonomie - env. 24 H en veille, 1 H en alerte nuit permanente  
- env. 30 jours avec transmetteur gsm OFF Image capteur cmos Objectif/ angle vue 2.9mm, angle vue 95° environ Objectif interchangeable oui sur commande Sensibilité lumière min 1 lux Format vidéo/ image Mpeg/ Jpeg, EXIF 2.2 Résolution en Pixels 160x128 QVGA 320x240 VGA 640x480 Fréquence images vidéo 25 ips en enregistrement Support audio oui Entrées/ Sorties d' alarmes oui détecteurs radio externes en option, 24 max Détecteur de choc oui interne Détection de mouvement oui en global ou par zones Détection présence humaine oui portée 9m Dimensions 55 x 75 x 155 mm Poids 300gr Température utilisation - 20 à + 65° max Humidité 25 à 75% Connexions USB 2.0 pour PC Mémoire images vidéo 32 Mo, micro SD 1 Go extensible 4 Go Déclenchement alerte vers 10 N° tél sms / mms, 10 emails Logiciel paramétrage Jablotool pour PC windows Sécurité profil utilisateur, mot de passe Cloud en option: accès images, sauvegarde, etc Commandes PTZ non Carte SIM non incluse

**Carte mémoire micro SD 1 Go : OFFERTE actuellement**

[Lien vers la fiche du produit](#)