

Caméra HD-CVI 1080P et analogique, mini dôme IR 30m, 2,8-12mm

Caméra HD-CVI 1080P et analogique, objectif varifocale 2.8-12mm (28° - 82°), capteur 1.3 Mpixels Full HD, jour/nuitIR 30m, CIR30N20

Marque : Dahua cameras

Référence : CIR30N20

Prix : 100.80€

Caméra HD-CVI 1080P et analogique, objectif varifocale 2.8-12mm, capteur 1.3 Mpixels Full HD

Caméra HD-CVI 1080P et analogique, objectif varifocale 2.8-12mm (28° - 82°), capteur 1.3 Mpixels Full HD La caméra HD-CVI 1080P et analogique, à capteur **2 Megapixels HD 1080P, 720P**, avec **objectif varifocale (2.8-12 mm, 28° - 82°)**, **vision jour nuit par infrarouges de portée 30m**, filtre IR, est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit pour des besoins de visionner en intérieur et extérieur.

Le boîtier anti vandale est en **fonte d'aluminium avec un dôme plexiglass** solide. Installation en intérieur ou extérieur.


L'**angle de vision de 28° à 82°** de cette caméra permet une vidéosurveillance **accessible via un PC en réseau** et **directement via internet** par une application incluse, où que vous soyez dans le monde, et/ ou enregistrées sur un PC ou un système de vidéosurveillance.

La caméraHD-CVI 1080P et analogique est une **caméra fixe** pour la surveillance jour et nuit avec objectif ajustable pour un bon angle de vision et focus, d'une superbe qualité d'image 2 Megapixels **HD 1080P (1920x1080)** , offrant des per



extérieur ou en intérieur.

Option supports caméra dome

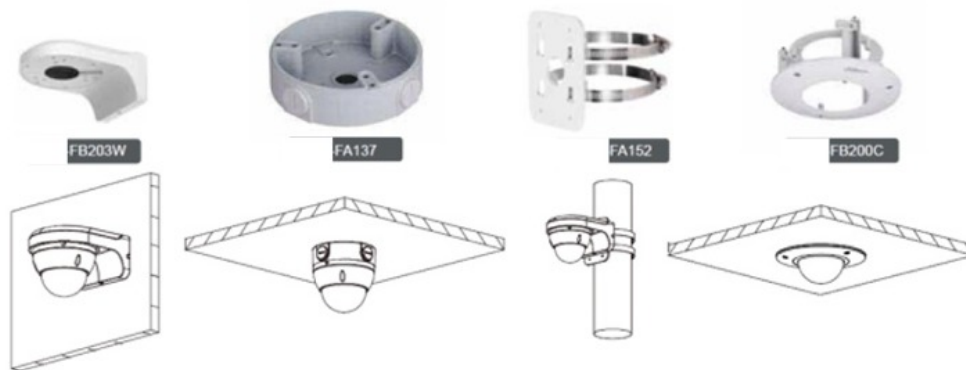

Spécifications techniques de la caméra HD-CVI 1080P et analogique

Données techniques Alimentation fournie: 12v Puissance 7.5W Consommation Image capteur 1/2.8" cmos 2Mp Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges Led, portée 30m Objectif 2.8-12 mm/ F1.4, varifocale Sensibilité lumière min 0.01 Lux (couleur), 0 lux IR on Compression vidéo - Résolution 1080P (1920x1080) , (720P (1208x720) Fréquence images 25 IPS @ 720P/4CIF/CIF/VGA, 15 IPS @ 1080P Flux secondaire 25 IPS @ 4CIF/CIF Support audio - Entrées/ Sorties d' alarmes 0/0 Détection de mouvement sur DVR ou XVR Sécurité - Mémoire - Objectif interchangeable non Alimentation POE non Connecteur série - Dimensions Ø 119mm x 82mm Poids 0.880 Kg Température utilisation -20 à +60° Humidité 10 à 95% Etanchéité IP66 Autres boîtier fonte alu et plexiglass Connexion BNC analogique, BNC HD CVI Protocoles - PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. - ONVIF -

Option pour la caméra dome : nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)