

Caméra IP objectif varifocale, capteur Sony Starlight 2 Mpixels, anti vandale

Caméra IP anti-vandale, objectif varifocale 2.7-13.5mm (29° - 102°), 2 Mpixels Full HD, capteur Sony Starlight, vidéo surveillance autonome, détection mouvement, carte SD, jour/nuit IR 30 m. IK22ZS



Marque : Dahua cameras

Référence : IK22ZS

Prix : 268.80€

Options disponibles :

Carte SD : non, SDHC 8Go U1 + micro (+ 10.80€), SDHC 32Go U1 20Mo/s+ micro (+ 26.40€)

Caméra IP objectif varifocale, capteur Sony Starlight 2 Mpixels, anti vandale

Caméra IP anti vandale, objectif varifocale, 2 Mpixels Full HD, capteur Sony Starlight La caméra anti vandale IP IK22ZS à **Technologie Starlight** (Vision nocturne plus nette et en couleurs) , **2 Megapixels HD 1080P, 720P**, avec **objectif varifocale (2.7-13.5 mm)**, **vision jour nuit par infrarouges de portée 30m**, filtre IR, est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit pour des besoins de visionner en intérieur et extérieur.

Le boîtier anti vandale est en **fonte d'aluminium avec un dôme plexiglass** solide. Installation en intérieur ou extérieur.

L'**angle de vision de 29° à 104°** de cette caméra permet une vidéosurveillance **accessible via un PC en réseau** et **directement via internet** par une application incluse, où que vous soyez dans le monde, et/ ou enregistrées sur un PC ou un système de vidéosurveillance.

La caméra IP **Megapixels HD IK22ZS** est une **caméra fixe** pour la surveillance jour et nuit avec objectif ajustable pour un bon angle de vision et focus, d'une superbe qualité d'image 2 Megapixels **HD 1080P (1920x1080)** , offrant des performances H.264 exceptionnelles dans une conception robuste, utilisée en extérieur ou en intérieur.

Le **capteur Sony Starlight**, avec fonctions de vision de nuit améliorée, WDR (gestion luminosité) et 3D (réduction du bruit) lui confère une qualité vidéo supérieure .

Un **double flux H264** permet de visionner sur smartphone 3G 4G sans pénaliser le débit du réseau IP ou



WIFI .

La fonction détection de mouvement

Cette fonction est intégrée avec zones de détections de sensibilité réglable.

Planning horaire d'enregistrement vidéosurveillance intégré.




Un emplacement **mémoire carte SD 128 Go** max permet d'enregistrer les vidéos dans la caméra.

Lecture sur PC des enregistrements de vidéosurveillance sur la carte SD



Application vidéosurveillance PC pour lectures des vidéos
Gestion des contre jours en mode WDR.

Option supports caméra dome

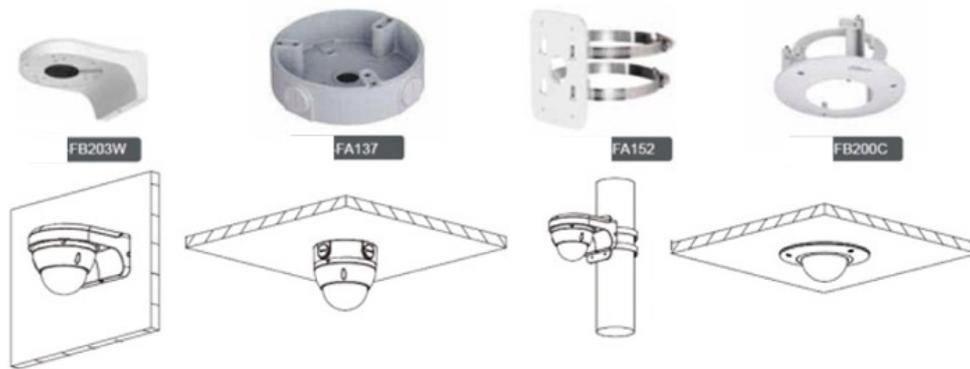

Spécifications techniques de la caméra anti vandale Full HD

Données techniques Alimentation fournie: 12v Puissance 5.4W Consommation Image capteur 1/2.8" cmos SONY 2225 starlight (vision nuit améliorée) Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges Led, portée 30m Objectif 2.7-13.5 mm/ F1.8, varifocale Sensibilité lumière min 0.01 Lux (couleur), 0 lux IR on Compression vidéo H.264 Résolution 1080P (1920x1080) , (720P (1208x720) Fréquence images 25 IPS @ 720P/4CIF/CIF/VGA, 15 IPS @ 1080P Flux secondaire 25 IPS @ 4CIF/CIF Support audio - Entrées/ Sorties d' alarmes 0/0 Détection de mouvement oui, logiciel Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP Mémoire carte SD 128 Go max, non incluse Objectif interchangeable non Alimentation POE oui, 802.3af Connecteur série - Dimensions Ø 122mm x 89mm Poids 0.470 Kg Température utilisation -20 à +60° Humidité 10 à 95% Etanchéité IP66 Autres boîtier fonte alu et plexiglass Connexion WIFI - Protocoles TCP/IP?HTTP?TCP?ICMP?UDP?ARP. IGMP?SMTP?FTP?DHCP?DNS?DDNS?NTP?UPNP?RTSP PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. objectif zoom motorisé (sans rotation 360) ONVIF -

Option pour la caméra dome : nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)