

Caméra IP Panoramique 180° 3 x 2 Mpixels Dahua , jour nuit IR 30m

Caméra IP Panoramique 180° 3 x 2 Mpixels, vidéo surveillance autonome, détection mouvement, carte SD, jour/nuit IR 30 m. IPC-PFW8601-A180



Marque : Dahua cameras

Référence : IPC-PFW8601-A180

Prix : 1,110.00€

Options disponibles :

Carte SD : non, SDHC 8Go U1 + micro (+ 10.80€), SDHC 32Go U1 20Mo/s+ micro (+ 26.40€)

Caméra IP Panoramique 180° 3 x 2 Mpixels Dahua , jour nuit IR 30m

Caméra IP Panoramique 180° 3 x 2 Mpixels Dahua , jour nuit IR 30m La caméra anti vandale IP IPC-PFW8601-A180 à **triple capteurs 2 Megapixels pour une vision à 180°**, **jour nuit par infrarouges de portée 30m**, filtre IR, est conçue pour un fonctionnement 24H/ 24 de jour et de nuit pour des besoins de visionner en intérieur et extérieur.

L'**angle de vision de 180°** de cette caméra permet une vidéosurveillance globale par une seule caméra au lieu de 3 caméras, **accessible via un PC en réseau** et **directement via internet** par une application incluse, où que vous soyez dans le monde, et/ ou enregistrées sur un PC ou un système de vidéosurveillance.

Un **double**  **264** permet de visionner sur smartphone 3G 4G sans pénaliser le débit du réseau IP

ou WIFI .

La fonction détection de mouvement

Cette fonction est intégrée avec zones de détections de sensibilité réglable.

Planning horaire d'enregistrement vidéosurveillance intégré.




Un emplacement **mémoire carte SD 128 Go** max permet d'enregistrer les vidéos dans la caméra.

Lecture sur PC des enregistrements de vidéosurveillance sur la carte SD



Application vidéosurveillance PC pour lectures des vidéos
Gestion des contre jours en mode BLC HLC.

Option supports caméra dome

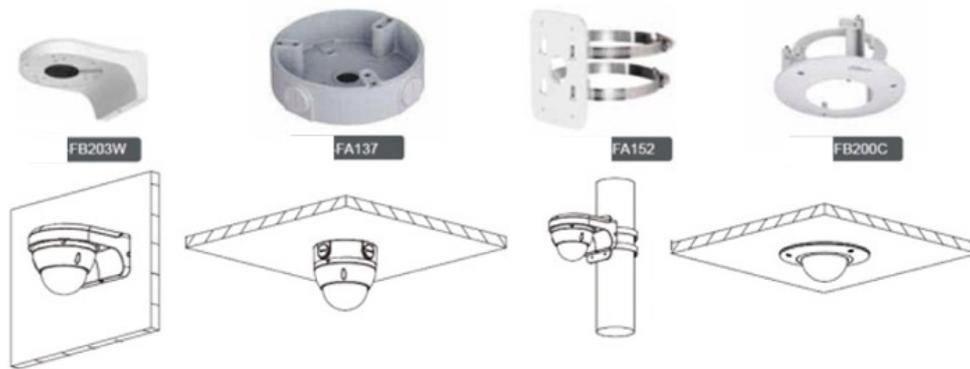

Spécifications techniques de la caméra panoramique

Données techniques Alimentation non fournie: 24v , PoE 802.3at Puissance < 23W Consommation
 Image capteur Trois 1/2.8" cmos progressive scan Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges Led,
 portée 30m Objectif 3.6 mm/ F1.8 vion H 180°, V 44° Sensibilité lumière min 0.007 Lux (couleur), 0 lux IR
 on Compression vidéo H.265/ h264 Résolution 4096 x 832 (panoramique) 3840×780/2560×520/
 1280x260/1024X208 Fréquence images 4096x832(1~25/30fps) Flux secondaire 25 IPS @ 4CIF/CIF Support
 audio - Entrées/ Sorties d' alarmes 0/0 Détection de mouvement oui, logiciel Sécurité mots de passe, filtrage
 adresses IP Mémoire carte SD 128 Go max, non incluse Objectif interchangeable non Alimentation POE oui,
 802.3at Connecteur série - Dimensions 298 x 172x 120 mm Poids 2.6 Kg Température utilisation -20 à
 +60° Humidité 10 à 95% Etanchéité IP67 Autres boîtier fonte alu et plexiglass Connexion WIFI -
 Protocoles TCP/IP?HTTP?TCP?ICMP?UDP?ARP.
 IGMP?SMTP?FTP?DHCP?DNS?DDNS?NTP?UPNP?RTSP PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. objectif zoom
 numérique Pan 360°, Tilt 90° ONVIF -

Option pour la caméra dome : nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)