

Caméra thermique a détection de fièvre et protection salariés contre le Covid-19

La caméra thermique a détection de fièvre à une distance de 0.8 à 2 mètres par mesure de température d'un corps dans un groupe jusqu'à 30 personnes permet de protéger les salariés et clients. 2TD2617B



Marque : HKVision enregistreur video

Référence : 2TD2617B

Prix : 5,196.00€

Options disponibles :

Version : caméra tube 2TD2617B, caméra dôme 2TD1217B-6/PA

Support tripod caméra : Sans, Support caméra portative (+ 286.80€), Support caméra tube (+ 309.60€), Support caméra dome (+ 309.60€)

Caméra thermique a détection de fièvre et protection salariés contre le Covid-19

Caméra thermique a détection de fièvre et protection salariés contre le Covid-19

La caméra thermique à détection de fièvre 2TD2617B **mesure la température du corps à une distance de 0.8 à 2 mètres** avec une précision de 0.5°C et **détecte la fièvre dans un groupe jusqu'à 30 personnes**. La caméra thermique à détection de fièvre peut voir et de suivre les personnes ayant une température corporelle plus élevée dans une zone.

Le modèle caméra thermique tube est facile à installer sur un mur, à la verticale ou sur un support trépied. Cette caméra existe en version dôme.



Sur un écran PC la caméra thermique affiche la vidéosurveillance des personnes avec les températures et l'image infrarouge.

Covid-19 : les dirigeants doivent protéger leurs salariés

Le retour au travail de la plupart des salariés, mettent les entreprises en tension, les entreprises doivent **prendre des mesures sanitaires** pour éviter que leur responsabilité ne soit mise en cause, il leur incombe de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter que ceux-ci ne soient exposés au risque de contamination.

En ne prenant pas les mesures nécessaires à la protection de la sécurité de leurs salariés, clients, fournisseurs, les entreprises, et leurs dirigeants, risqueraient de voir leurs responsabilités pénale et civile mises en cause. Si un employé présente des symptômes, il faut le renvoyer chez lui pour qu'il consulte un médecin ou contacter le 15 si les symptômes sont graves.

La caméra à détection de fièvre est une des mesures possibles de détection de symptôme.



Les points forts de la caméra thermique à détection de fièvre HIKvision Détection de température simultanée sur groupes **jusqu'à 30 personnes en mouvement** Assure **une distance entre l'opérateur et les personnes testées**, évitant ainsi tout contact physique Facile à utiliser par simple lecture de la température indiquée à l'écran Fusion d'affichage de la vue thermique et de la vue optique Vision temps sur PC en réseau Ou connexion sur écran TV avec un convertisseur Prise en charge de l'**alarme de surbrillance de couleur** et de l'alarme audio Emplacement pour carte SD jusqu'à 128 GB Ou connexion à un enregistreur de vidéosurveillance Capable d'enregistrer des captures des personnes présentant un risque potentiel Résolution 160 × 120 (thermique) + résolution 4 Mega Pixels (optique) Angle de vue optique : H 84° × V 44° Angle de vue infra rouge : H 50° × V 37 La technologie Deep Learning pour les cibles humaines.

La caméra thermique 2TD2617B fait partie de la nouvelle gamme de **caméras intelligentes DeepinView de HIKvision** intégrant des algorithmes de deep learning. L'algorithme Deep Learning **se focalise uniquement sur les cibles humaines** et identifie précisément les visages, améliorant ainsi la mesure de température du corps.

Installation rapide de la caméra à détection de fièvre


La pose de la caméra s'effectue face l'entrée de l'entreprise ou magasin, visant la zone à contrôler.

La **connexion à un réseau local** via RJ45 permet la vidéosurveillance de fièvre détectée sur un PC local ou à distance. La conservation ou non des vidéos est paramétrable.


L'**affichage direct sur un moniteur TV** sans enregistrement est aussi une solution et s'effectue via un

convertisseur HDMI.

Notre service technique installe les caméras à détection de fièvre ou livre des caméras pré paramétrées pour une installation par le client en réseau local ou sur un moniteur TV.

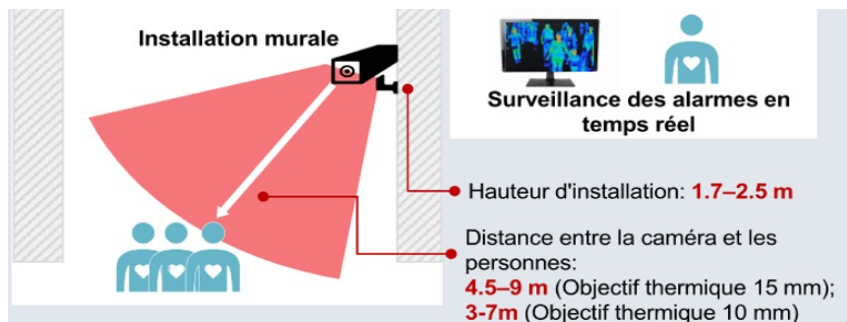

installation à distance en fonction de l'objectif

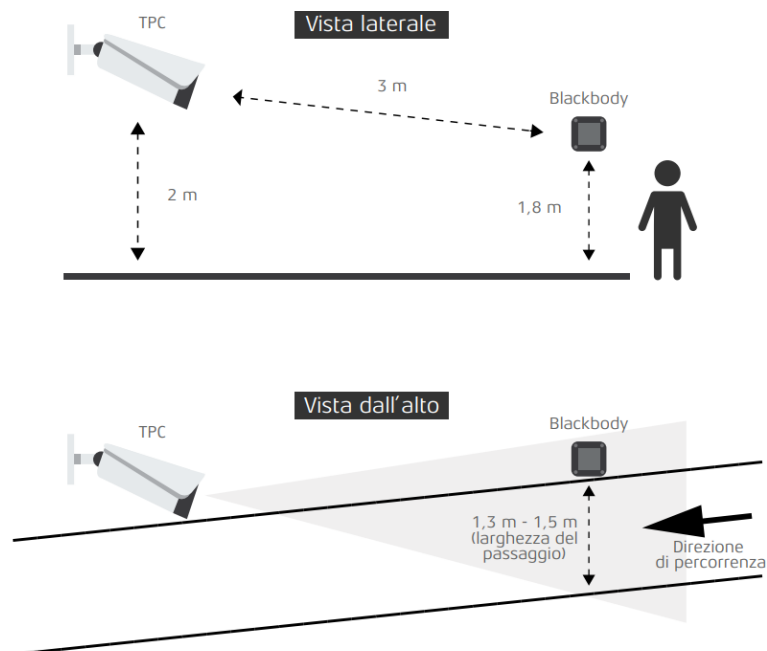

installation de la caméra thermique dans un passage d'accès

Spécifications techniques de la caméra à détection de fièvre DS-2TD2617B-3/PA

Cette caméra thermique à détection de fièvre est équipée d'un détecteur thermique de résolution 160×120 et d'un objectif classique de 192×1080 pixels (**2MP full HD**). Une caméra thermique peut détecter les radiations infrarouges (8-14 μ m) et produire des images thermiques.



Données techniques **Module thermique** Capteur Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Résolution 160 x 120 Objectif 6.2 mm (standard) Angle vue 25° x 18° Distance mini 0.6 m Mesure de
température 21 règles (10 points, 10 zones, 1 ligne) Détection incendie sur 10 points **Module optique**
Image capteur 1/2.8" progressive scan CMOS Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges Led,
portée 30m Objectif 6 mm, 53° - 30° (standard) Sensibilité lumière min 0.0025 Lux (couleur), 0 lux IR on
Compression vidéo H.264, JPEG, MPEG4 Résolution 1080P (1920x1080) Fréquence images 25 IPS @
1080P Flux secondaire 25 IPS @ 704 , 352 Support audio G.711 Entrées/ Sorties d' alarmes 1/1 Détection de
mouvement oui, logiciel Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP Objectif interchangeable non (sauf à la
commande) Alimentation POE oui Carte mémoire SD 128 Go max Dimensions 352 mm x 113mm x 114mm
Poids 1500 gr Température utilisation -40 à +60° Humidité 10 à 95% Etanchéité IP66 Autres
administration via PC ou Web Connexion sans fil - PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. - Alimentation non fournie:
12v ou Poe 802.3af Consommation 12 w

Nous consulter pour l'installation de caméras thermiques ou à détection de fièvre.

[Lien vers la fiche du produit](#)