

Détecteur camera extérieur SANS FIL RWX350DC

Détecteur camera extérieur SANS FIL RWX350DC radio, autonome sur batterie, est conçu pour l'alarme Agility, immunisé animaux, installation à 2.2 m du sol, résistant aux intempéries.



Marque : Risco alarme ecoondes

Référence : RWX350DC

Prix : 396.00€


Détecteur camera extérieur SANS FIL RWX350DC

Détecteur camera extérieur RWX350DC, mode radio pour alarme Agility

Le RWX350DC active une signalisation alarme avec image, par radio à la centrale alarme Agility sur détection d' intrusion extérieure . Immunité aux animaux de moins de 70 cm.

Autonomie sur piles Lithium environ 3 ans .

Portée du détecteur extérieur :

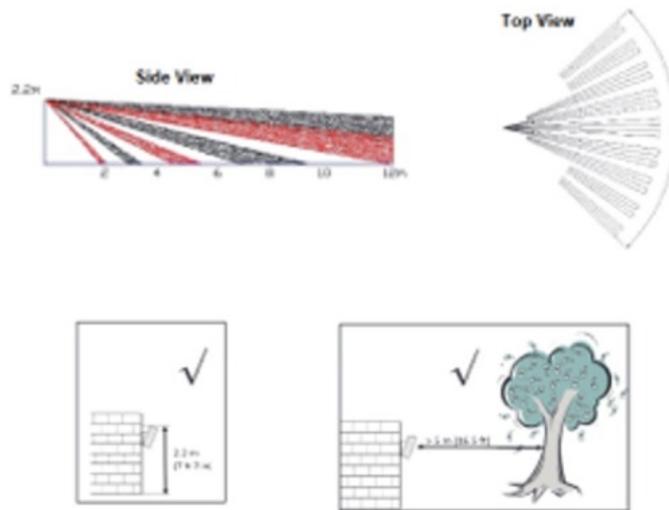

ne pas installer à moins de 5 m d'arbres ou sources de réflexion de soleil tel que bassin d'eau, surface métallique, etc. Caractéristiques générales du détecteur anti intrusion

Réglage de la portée 12 m / 90° Double détecteur hyperfréquences et double détecteur infrarouge Technologie Sway Recognition™ et Digital Correlation™ de Risco pour discrimination entre les buissons ou les arbres, les animaux et les véritables intrusions Anti-masquage et accéléromètre pour une détection ultime des actes de sabotage Installation à 2.2 m du sol environ Immunité aux animaux de moins de 70 cm Image résolution VGA sur un angle de 90° Demande image par smartphone Alimentation 3 piles Li 3v CR123, autonomie environ 3 ans, 8 ans avec capteur solaire. OPTIONS kit rotule RA350S kit rotule solaire RW350S

Spécification du détecteur RWX350DC

Spécification techniques du détecteur RWX350DC couverture 12 mètres - 90° zones détection 1 hauteur installation 2.2 m vitesse détectable 0.3 à 1.5 m/s alimentation 3.7 Vcc , piles CR123A x 3 incluses consommation 30µA, 4 mA alarme capteur IR Double capteur infrarouge & hyperfréquence images nombre et intervalle réglables image sur demande par smartphone LED fonctionnement flash IR discret portée 10m volume sonore - indice protection IP65 température fonctionnement - 25 à + 65°C humidité 95% max dimensions H 167 x P 106 x L 88 mm poids 800 gr option haut parleur - montage mural montage sur rotule option simple ou solaire * autoprotection capot oui

Version avec alimentation 220/12v : nous consulter *

[Lien vers la fiche du produit](#)