

Détection de fièvre par caméra portative et protection Coronavirus

Détection de fièvre par caméra portative, pour protection Coronavirus, à une distance de 1 mètre par mesure de température d'une zone d'un corps. Contrôle d'accès en entreprise. 2TP31B-3AUF



Marque : HKVision enregistreur video

Référence : 2TP31B-3AUF

Prix : 1,320.00€

Options disponibles :

Support tripod caméra : Sans, Support caméra portative (+ 286.80€), Support caméra dome (+ 309.60€), Support caméra tube (+ 309.60€)

Détection de fièvre par caméra portative et protection Coronavirus

Détection de fièvre par caméra portative 2TP31B-3AUF et protection Coronavirus

La caméra thermique à détection de fièvre portative 2TP31B-3AUF **mesure la température du corps à une distance de 1 mètre** avec une précision de 0.5°C et **détecte la fièvre**. La caméra thermique à détection de fièvre permet de détecter les personnes fiévreuses dès l'accès à un local.



Sur le mini écran de la caméra thermique affiche la température et l'image infrarouge de la personne contrôlée.

Covid-19 : les dirigeants doivent protéger leurs salariés

L'activité des entreprises et magasins, mettent les responsables sous tension, les entreprises doivent **prendre des mesures sanitaires** pour éviter que leur responsabilité ne soit mise en cause, il leur incombe de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter que ceux-ci ne soient exposés au risque de contamination.

Si un client ou employé présente des symptômes, il faut le renvoyer chez lui pour qu'il consulte un médecin ou contacter le 15 si les symptômes sont graves.


La caméra à détection de fièvre portative est une des mesures possibles de détection de symptôme dès l'accès à un local.



Les points forts de la caméra thermique portative HIKvision 2TP31B-3AUF Assure **une distance entre l'opérateur et les personnes testées**, évitant ainsi tout contact physique Contrôle d'accès dès l'entrée dans une entreprise ou magasin Facile à utiliser par simple lecture de la température indiquée sur le mini écran 6 cm Fusion d'affichage de la vue thermique et de la vue optique Prise en charge de **l'alarme de surbrillance de couleur** et de l'alarme audio Emplacement pour carte SD jusqu'à 128 GB Capable d'enregistrer des captures des personnes présentant un risque potentiel Résolution 160 × 120 (thermique) + résolution 320 x 240 Pixels (optique) Angle de vue optique : H 37° × V 44° Angle de vue infra rouge : H 37° × V 50

Mise en service rapide de la caméra thermique à détection de fièvre portative

La caméra thermique portative
un manuel utilisateur un cha

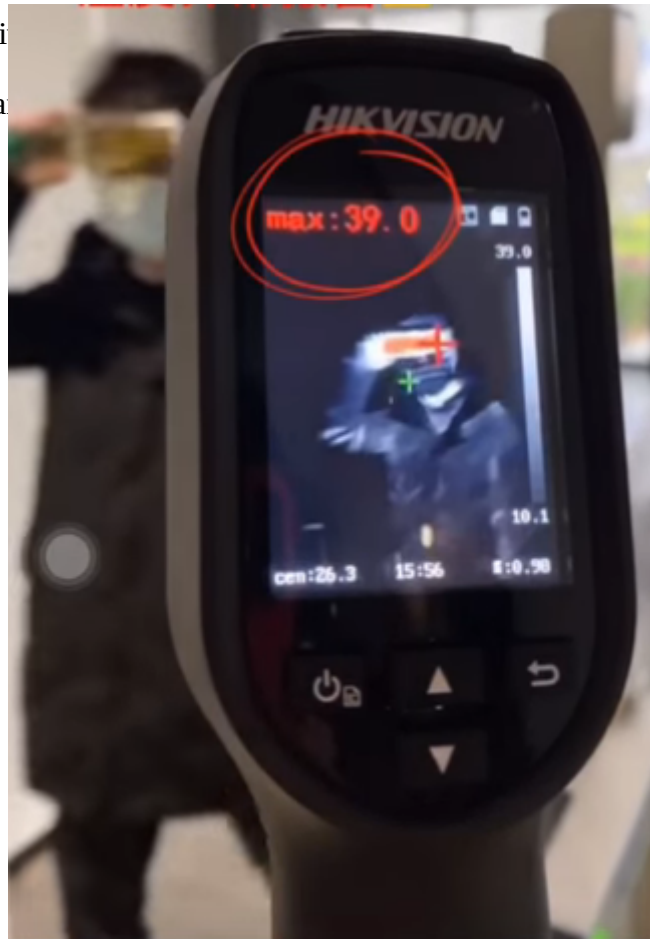

cordon support

Utilisation simple de la caméra thermique à détection de fièvre


Spécifications techniques de la caméra thermique portative

Cette caméra thermique à détection de fièvre est équipée d'un détecteur thermique de résolution 160×120 et d'un objectif classique de 320×240 pixels.

Données techniques

Module thermique	Capteur	Uncooled Focal Plane Arrays	Résolution	160×120									
Objectif	3.1 mm	Angle vue	$37^\circ \times 50^\circ$	Distance mini	0.15 m	Mesure de température	3 règles (température min, max, centrale)						
Détection incendie	non	Module optique	Image capteur	1/2.8" progressive scan CMOS	Palette couleurs	Noir, blanc, arc en ciel, ironbow	Infrarouges	- Objectif	- Sensibilité lumière min	-			
Compression vidéo	non	image photo thermique	Résolution	320×240	Fréquence images	- Flux secondaire	-						
Support audio	- Entrées/ Sorties d' alarmes	- Détection de mouvement	- Sécurité	- Objectif interchangeable	non	Alimentation POE	- Carte mémoire SD 128 Go max	Dimensions	$196 \text{ mm} \times 117 \text{ mm} \times 59 \text{ mm}$	Poids	350 gr		
Température utilisation	-10 à $+50^\circ$	Humidité	10 à 95%	Etanchéité	IP54	Autres	cable USB , dragonne	Connexion sans fil	- PTZ/ Balayage Horiz./ Vert.	- Alimentation batterie	Lithium 3.7 v	Consommation.	

A Dimension

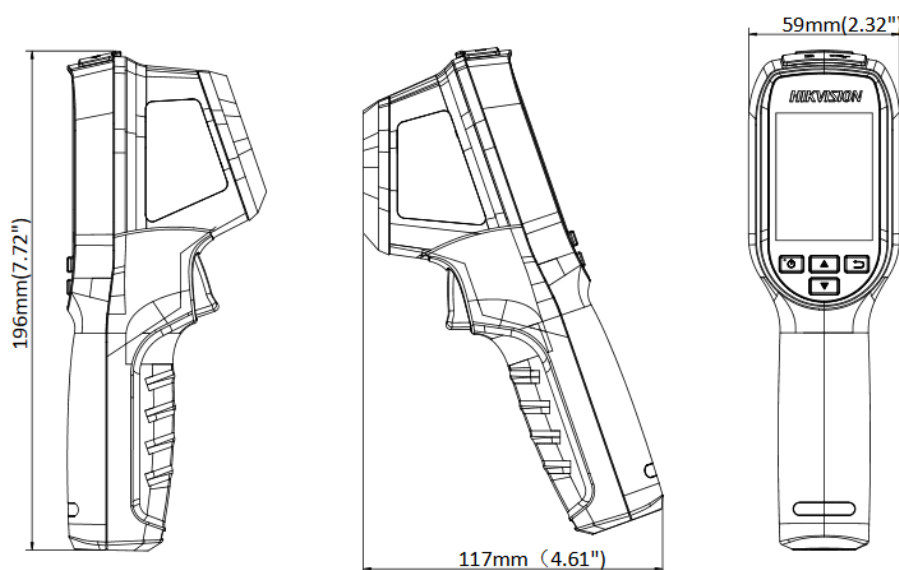

Nous consulter pour

l'installation de caméras thermiques ou à détection de fièvre.

[Lien vers la fiche du produit](#)