

Generateur de brouillard Bandit

Générateur de brouillard sur alarme, multi jets, pour local de 20 à 100m² selon cartouche, diffuseur jet au choix. Contrôleur électronique CF31 inclus, cartouche de test. Ref Bandit 320H



Marque : Bandit Sécurité brouillard anti

Référence : Bandit 320H

Prix : 1,656.00€

Options disponibles :

2 Cartouches gaz : Sans cartouche, CAR-60m³ (+ 189.60€), CAR-100m³ (+ 237.60€), CAR-160m³ (+ 217.20€), CAR-200m³ (+ 226.80€)

Générateur de brouillard Bandit pour alarme

Générateur de brouillard Bandit pour alarme sur intrusion

Le générateur de brouillard 320H est conçu pour être raccordé à un système d'alarme existant ou un nouveau pack alarme simple avec clavier armement/ détecteur intrusion. Système anti intrusion efficace avec **sa réaction en 0.2 seconde sur alarme intrusion** pour les TPE, commerces tels que tabacs, bureaux avec du matériel onéreux. Sans abonnement, il est facile à installer et à maintenir.

générateur de brouillard Bandit demonstration en bureau

Une **protection immédiate** anti agression, anti intrusion, instantanée et sans danger.

Composition du pack générateur de brouillard Bandit

Le pack générateur de brouillard est composé de :

un générateur de brouillard **un contrôleur électronique déporté CF31** une cartouche test pour essais sans risque **Option** : tarif et paramétrage sur [devis](#) contrôleur CF21 sur demande **cartouches de gaz** au choix en fonction des volumes paramétrage avant expédition installation. **Pré requis** : système d'alarme ou pack clavier armement/ détecteur pour liaison avec le contrôleur.

Fonctionnement du générateur de brouillard Bandit pour alarme intrusion

Le générateur de brouillard autonome Bandit 320H **déclenche en 0.2 seconde** sur signal de l'alarme qui fournit 2 information :

- armement du générateur sur armement de l'alarme
- déclenchement du jet de brouillard sur alarme intrusion.

Sur ordre d'éjection de fumée du système d'alarme le diffuseur de fumigène BANDIT 320H commande l'ouverture de l'électrovalve qui propulse le liquide HY-3 sous pression vers l'échangeur de chaleur, passant ainsi à l'état de vapeur fumigène. **En moins de 2 secondes**, l'écran de fumée opaque empêchera toute personne de visualiser une pièce de 40 m².

Fonction multijet : après ce tir de fumigène, le générateur de fumée BANDIT 320 restera opérationnel grâce à **la seconde cartouche**, et pourra de nouveau déclencher si de nouvelles intrusions ou agressions se produisaient, contrairement à des cartouches mono éjection .

Les fonction "**anti agression**" ou "**gardiennage des locaux**" sont donc assurés instamment par le système Bandit 320H, véritable agent de sécurité, avec une " intervention " par départ de **jet de brouillard en 0.2 secondes sur intrusion ou agression**.

Installation de l'alarme générat




Générateur de brouillard fumigène 320H avec son contrôleur à relier à la centrale.
Fixation murale du générateur, option plafond.

Gestion du générateur de brouillard anti intrusion

Maintenance/ CONTROLLEUR alarme: le générateur de brouillard est paramétré et surveillé en permanence par un contrôleur qui initie le jet, sur pression de la télécommande ou sur signal du détecteur . Des **voyants LED** indiquent toute anomalie à l'utilisateur pour la maintenance (changement de cartouche, coupure 220v, etc) ou défaut système (fournisseur à contacter).

OPTION: coffret alimentation 12v 3A, secouru par batterie si la centrale alarme n'a pas de sortie 12v pour alimenter le contrôleur CF31 .

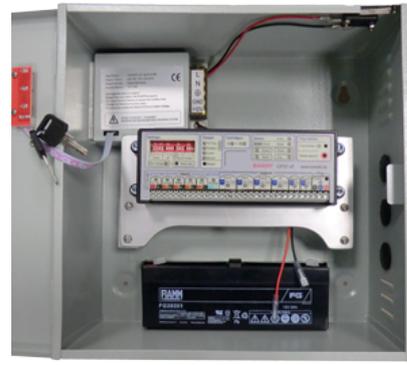

Contrôleur électronique CF 31

Option : Coffret alimentation 12v secouru par batterie.

Maintenance/ Recharge brouillard : la cartouche de brouillard existe en plusieurs versions suivant le volumes à protéger: 60, 80, 100, ... 200 m³.

Lorsqu'une cartouche est vide **une LED** s'active , afin que vous changiez simplement la cartouche OU que vous preniez contact avec votre installateur pour remplacer la cartouche de gaz vide.



Changement de cartouche simple.

Caractéristiques du générateur de brouillard Bandit 320H

Un **débit de 28 m3 par seconde**, temps de diffusion du fumigène réglable Un **contrôle permanent** du niveau de liquide: une LED signale le besoin de changer la cartouche En cas de coupure de l'alimentation 220V, **autonomie de 1H brouillard, 24 H** pour l'électronique Réduction de la consommation d'énergie à 24 W/h selon la durée d'éjection programmée. Dimensions : L 197 x H 410 x P 145 mm, poids 7 Kg + cartouches Le contrôleur avec détection de défaillances signale par LED en cas de défaut de surveillance interne : Les fusibles de puissance et les fusibles thermiques internes La communication avec la cartouche de brouillard La température de l'échangeur de chaleur et de la cartouche brouillard Le régime du ventilateur interne Le niveau de l'alimentation La tension de la batterie
Cartouche gaz: 40 à 200 m3 , nous consulter **Pré requis:** 220v

FABRIQUE EN
EUROPE



Générateur de brouillard à base de vapeur d'eau SANS DANGER pour les humains et les animaux



démonstration générateur de brouillard opacifiant blanc.

Une protection instantanée et sans danger pour les humains


Brouillard à base de vapeur d'eau blanche, sans danger pour les humains et les animaux.
Aucune déposition de poussière fine. Agréé pour installation en ERP.

Versions de boîtiers sur commande spéciale

Le générateur de brouillard 320 a été conçu pour s'intégrer dans les magasins et bureaux avec un boîtier esthétique et un choix de couleur de boîtier:



Option: faces avant autres couleurs

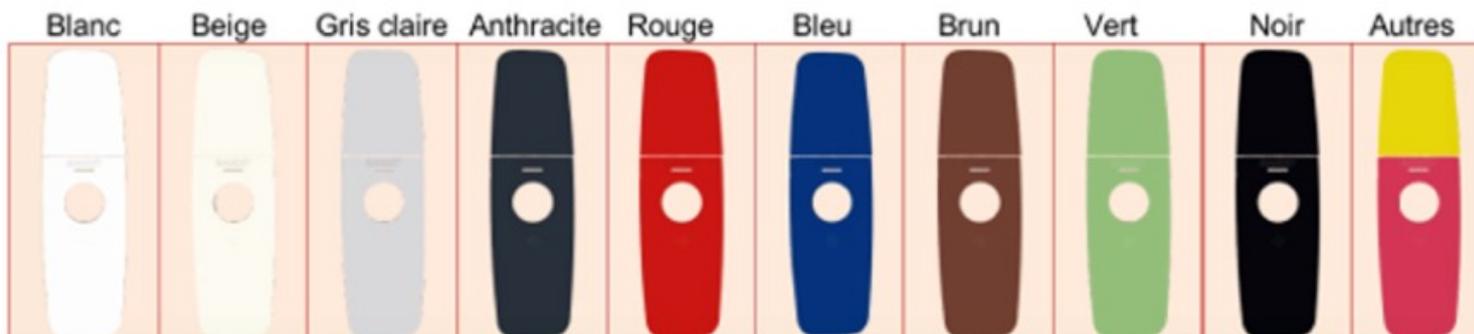

Générateur de brouillard opacifiant Bandit 320 et certifications



Agrément de services officiels : Ministère de la Santé, Ministère de l' Intérieur, ... homologué norme EN50131-8 par les organismes Européens CertAlarm, Applica , et Système 5 pour les tabacs.

Matériel alarme et générateur de brouillard livré câblé et paramétré ou installation par nos soins.

[Lien vers la fiche du produit](#)