

Kit éco vidéo surveillance 4 caméras pour magasin Paris Yvelines 78

kit économique de vidéo surveillance magasin, boutique à Paris, Yvelines, Essonnes, composé de 4 caméras à capteur SONY 700L, cordons vidéo 20m, enregistreur numérique Dahua, vision Android, Iphone.



Marque : Dahua cameras

Référence : K04HB-4CD

Prix : 417.60€

Kit éco vidéo surveillance 4 caméras 700L, enregistreur DVR Dahua

Caméras de vidéo surveillance magasin en région Paris Yvelines

RUPTURE DE STOCK

Expédition avec pré paramétrage ou installation vidéosurveillance sur Paris, Yvelines, Essonnes, Hauts de Seine.

Les avantages de la vidéosurveillance en magasin:

dissuasion des voleurs par l'affichage des caméras de vidéo surveillance
dissuasion des agressions notamment le soir dans les commerces
réduction du vol ou démarque inconnue dans la majorité des commerces de biens de marque
surveillance des livraisons, rayons, stocks, réserves, portes d'accès et arrière boutique avec la présence de caméras
réactivité immédiate sur la disparition d'articles avec la fonction "recherche historique"
analyse visuelle des intrusions sur les enregistrements vidéos des caméras
amélioration de la sécurité du personnel
contrôle de caisse par surveillance vidéo des activités: saisie en caisse articles servis non saisis
articles cadeaux offerts annulation d'articles erreur d'encaissement rendu monnaie retours articles en sav





Kit éco vidéo surveillance 4 caméras pour magasin

Le kit éco de vidéosurveillance pour magasin comprend un enregistreur video numerique DVR Dahua, et 4 caméras dômes discrètes, mode jour/ nuit , et affiche les vidéos des caméras de surveillance sur moniteur, PC, et à distance via Internet sur PC, Android, Iphone 3G 4G.

L' enregistreur, stockeur numérique de vidéosurveillance DAHUA intègre:


4 entrées de caméras analogiques de toutes marques 3 sorties vidéo: TV (BNC), VGA et HDMI pour écran non inclus 1 connecteur réseau RJ45 1 connecteur USB 1 stockeur numérique H.264 avec les fonctions magnétoscope **1 disque dur SATA : 1000 Go intégré** (type Western Digital) 1 logiciel de vidéo surveillance intégré 1 serveur web de vidéo surveillance sur Internet **1 logiciel de visualisation sur PC et Mac 1 logiciel de visualisation sur téléphone 3G 4G Windows, Iphone, Android** 1 télécommande 1 souris



Les caméras dôme de surveillance se caractérisent par :Un capteur ccd SONY HAD Un objectif réglable 2.8-12mm Des infrarouges pour les vidéos de nuit Un boîtier dôme antivandale en métal et plexiglass



Panneau de connexion caméras de surveillance et Internet de l'enregistreur

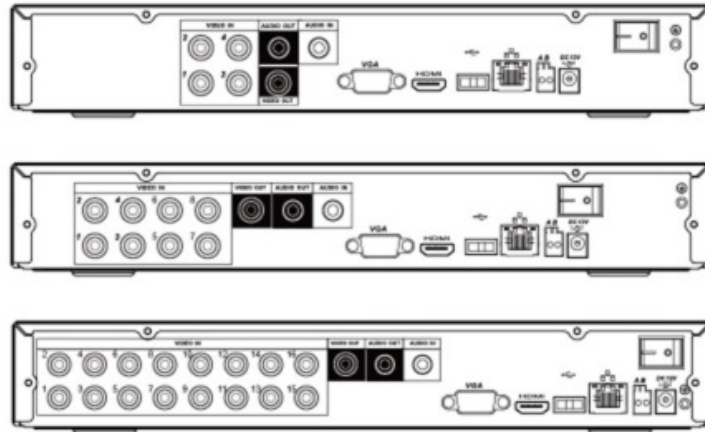

versions 4, 8 et 16 entrées caméras, connexion Box internet par RJ45

Enregistrement vidéosurveillance sur détection de mouvement paramétrable

champs de vision des caméras de surveillance zones de détections, masques de détection programmation du planning enregistrement

Connexion vidéo surveillance sur PC

visualisation sur PC en réseau sauvegarde sur PC ou USB accès à distance de la vidéosurveillance par Internet visualisation temps réel des caméras de surveillance magnétoscope et play back sur PC windows

Spécifications techniques enregistreur numérique

Référence K04HB Système d'Exploitation Linux Menu Français Multi-tâches Pantaplex: Affichage local, Enregistrement, Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde Entrées vidéo 4 voies, autres version 8 voies, 16 voies Sorties vidéo 1 TV (BNC, 1.0Vp-p, 75 Ω) , 1 HDMI, 1 VGA, Simultané Format compression H.264 Affichage local temps réel 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 Résolution d'enregistrement 100 IPS @ 4CIF, version 08HB : 2 x 25 IPS @ 4CIF + 6 x 25 IPS @ CIF Relecture 1/4/8/9/16 Modes d'enregistrement Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire Audio Entrées : 1 voie RCA(200-2800mV, 30K Ω), Sorties : 1 voie RCA(200-3000mV, 5K Ω) Format compression audio G. 711 Alarme entrée/ sortie 0/0 Disque dur 1 SATA, **Disque dur 3.5" 1000 Go intégré**, en option : 2000 à 4000 Go Sauvegarde 1 port USB pour Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB Télécommande PTZ Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D Interface réseau RJ-45, 10M/100M Transmission RTC, ISDN, ADSL, LAN, WAN Protocoles TCP, UDP, DHCP, DDNS, PPPoE Dimension 325(L)x240(P)x45(H)mm Poids 1.9 kg Alimentation 12v 2A Consommation 10 W Température fonctionnement -10°C - +55°C Humidité de fonctionnement 10% - 90% Logiciels vidéosurveillance Applications PC, Mac, Android, Iphone

Versions de l'enregistreur numérique video pour 8 et 16 caméras de surveillance, extension disque dur, choix écran : nous consulter

Spécifications techniques des caméras de surveillance

Alimentation 12v / 350 mA non fournie **camera jour nuit spécifications** Capteur CCD 1/3" SONY HAD II
Contrôles image ATR, AES, effio, OSD Objectif 2.8-12 mm , auto iris Objectif interchangeable non
Sensibilité lumière min 0.001 Lux N&B 0 lux/ F1.2 Résolution horizontale 700 LTV Résolution en pixels
976 x 582 Audio non Entrées/ Sorties d' alarmes non Portée LED infrarouges 20 m (21 led) Sortie vidéo 1
Vpp/ 75 ohms/ BNC Dimensions diamètre 130 mm, H 70 mm, Boitier métal Poids 400 gr Humidité max 20
à 90% Support

à visser en plafond



Assistance paramétrage avant expédition et à distance via Internet

OU devis installation vidéosurveillance sur Paris, Yvelines, Essonne, Hauts de Seine

Autres caméras de surveillance disponibles pour ce kit : nous consulter par [devis vidéosurveillance](#)

Reste en stock promo : 0



Ce produit respecte le décret du 3 août 2007
et l'arrêté du 6 mars 2009 du ministère de l'intérieur

[Lien vers la fiche du produit](#)